

## FW-1120

## 1U 4千兆网络安全准系统



### 产品特点:

- ◆ 基于Intel Pineview-M/D processor +ICH8M芯片组
- ◆ 1条DIMM插槽, 支持DDR3 800MHz内存, 最大支持2GB
- ◆ 采用 Intel 82574L芯片, 支持4个千兆以太网
- ◆ 1个VGA接口, 6个USB2.0接口, 1个Console, 1个RS-232(DB9)
- ◆ 尺寸: 436mm × 316.5mm × 46mm

### 高性能:

FW-1120在结构设计上符合网安规范, 主板采用Intel Pineview-M/D+ICH8M芯片组, 主板提供1条DIMM插槽, 支持DDR3内存最高可达2GB, 网络方面采用Intel 82574L芯片, 功耗低, 性能强。

### 高性能:

华北工控网络安全专用平台FW-1120, 采用英特尔先进的处理器平台, 提供最佳的性能, 网络连通性好, 冗余电源可保证系统长时间稳定运行, 为通信网络系统提供安全有保障的网络安全系统。

### 产品规格:


型号	FW-1120	
平台	Intel	
机箱	颜色	银色/黑色
	尺寸	436mm×316.5mm×46mm (W×D×H)
	机箱结构	重钢结构
	机箱材质	优质碳素钢
主板	型号	FWMB-7874
	处理器	Intel Atom D425/D525
	芯片组	ICH8M
	内存	1条DIMM支持DDR3 800MHz内存, 最大支持2GB
存储	CF	1x CF
	硬盘	1x 3.5" 硬盘位
系统特性	网络	Intel 82574L, 1000/100/10Mbps, 4x LAN
	USB	6x USB2.0
	串口	1x Console, 1x RS-232
	显示	1x VGA(DB15)
	散热系统	5个系统风扇
	系统控制	系统开关以及AC电源接口
	指示灯	电源指示灯, 硬盘指示灯
	PS/2	1x KB, 1x MS
电源	供电方式	1U ATX-250W
	典型功耗	~
可靠性	安装方式	1U可上架
	工作温度	0°C~55°C
	存储温度	-40°C~80°C
	相对湿度	5%~95%相对湿度, 无冷凝
工作振动	0.5g rms/5~500Hz/随机作业	

### 附件清单:

物料编码	描述	数量
6.81.0811500049	电源线	1
6.80.0200000029	驱动光盘	1
4.51.2177341009	左耳朵	1
4.51.2177341019	右耳朵	1
6.43.1034531809	把手	2
6.44.2300300619	十字槽沉头螺钉	8
6.44.2300300819	十字槽沉头螺钉	6
6.43.2024012719	脚垫	4

## FW-1120

接口图:

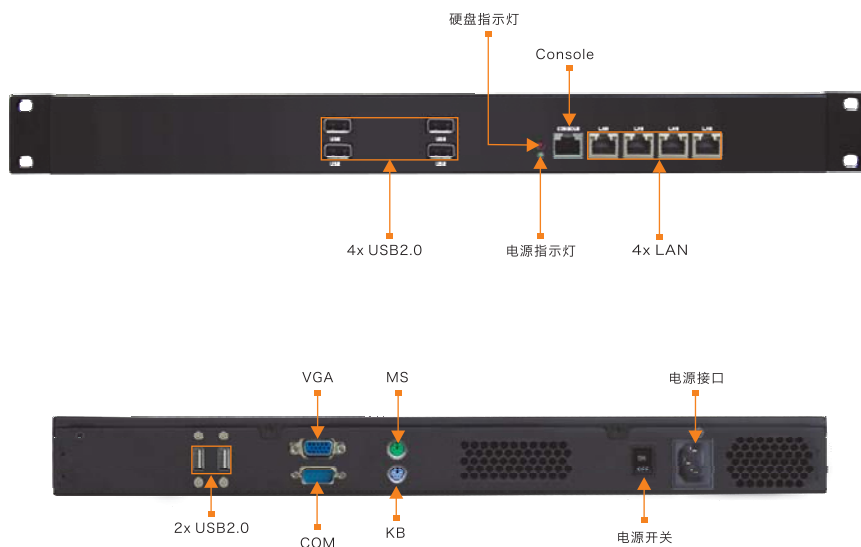

尺寸图:

